

S T O I M Y W Y Ż E J


**wappex**®

PRODUKCJA | MONTAŻ | SERWIS

# WARUNKI MONTAŻU

PODŁÓG PODNIESIONYCH Z DOSTĘPEM FIRMY  
WAPPEX

**TYPU: W28BS-S, W38BS, W38BS-S, W38BS-P, W38BA, W38BA-A, W38BA-P**

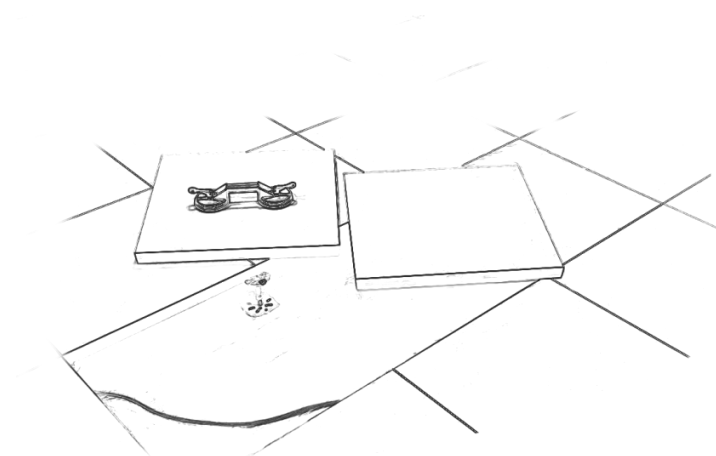

WAPPEX Sp. z o.o. sp. k.  
ul. Wspólna 1, 62-400 Słupca  
tel. 600 907 308

[www.wappex.com.pl](http://www.wappex.com.pl), [slupca@wappex.com.pl](mailto:slupca@wappex.com.pl)

## Szanowni Państwo,

Aby system podłóg podniesionych firmy Wappex był właściwie zamontowany i tworzył jednorodną powierzchnię podłogową niezbędne jest spełnienie niżej wymienionych wymogów, za które na miejscu montażu odpowiada Zamawiający.

### I. PODŁOŻE:

- Prawidłowo przygotowane podłoże powinno być jednolite, suche i wysezonowane, co wiąże się z procesem kurczliwości betonu.
- Musi być pozbawione rys oraz zagłębień, a także wszelkich zanieczyszczeń chemicznych takich jak olej czy tłuszcz.
- Podłoże powinno posiadać odpowiednią nośność, aby przejąć ciężar podłogi podniesionej, a także być odporne na ścieranie.
- Ponadto podłoże należy oczyścić z wszelkiego gruzu oraz pyłów pozostałych po pracach wewnątrz pomieszczenia.

### II. WARUNKI WEWNĄTRZ BUDYNKU:

- Montaż systemu podłóg podniesionych może odbywać się jedynie w budynku zakrytym, zadaszonym oraz zabezpieczonym przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
- Niezbędne jest zapewnienie stałych warunków temperaturowych i wilgotnościowych zarówno w czasie trwania montażu jak i po nim:
  - temperatura powinna wynosić **od 5°C do 25°C**
  - wilgotność względna powietrza powinna wynosić **40% do 60%**

Niezastosowanie się do powyższych warunków skutkuje pęcznieniem lub kurczeniem się płyt podłogowych i uniemożliwia prawidłowy montaż systemu, a także prowadzi do mechanicznych uszkodzeń.

### III. OTOCZENIE:

- Należy zapewnić drogę transportową na plac budowy, umożliwiającą wjazd pojazdów, dostawczych, ciężarowych do 40 ton (przepustki, pozwolenia).
- Należy zapewnić miejsce rozładunku oraz miejsce postojowe przy realizowanym obiekcie dla pojazdów zespołów montażowych .
- Niezbędne jest zagwarantowanie miejsca składowania elementów systemu podłóg podniesionych w pobliżu miejsca montażu, spełniających warunki temperaturowe i wilgotnościowe identyczne jak w przypadku montażu:
  - temperatura powinna wynosić od 5°C do 25°C
  - wilgotność względna powietrza powinna wynosić 40% do 60%
- Podłoże w miejscu składowania gotowe przyjąć materiały o masie max 900 kg.
- Na czas montażu i zwiezenia odpadów należy zapewnić transport pionowy o udźwigu 1 000 kg (np. winda, dźwig) oraz dojazd do niego.
- Na miejscu montażu konieczne jest zapewnienie dostępu do prądu, kontenera na śmieci.

#### IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA/ZALECENIA:

- Przed przystąpieniem do montażu niezbędne jest zatwierdzenie przez Zamawiającego projektu dokumentacji wykonawczej podłóg podniesionych (siatki płyt) z zaznaczonym punktem rozpoczęcia.
- W przypadku podłóg o podniesieniu poniżej 100 mm (do górnej powierzchni płyty) niezbędne jest dokładne sprecyzowanie wysokości podniesienia biorąc pod uwagę odchyłki nierówności stropu.
- Przy ścianach nie należy układać instalacji, mediów w odległości min 12 cm aby umożliwić postawienie konstrukcji wsporczej.
- Otwory w płytach (pod floorboxy) wykonywane są w odległości min 15 cm krawędzi otworu od krawędzi płyty.
- Od momentu rozpoczęcia do zakończenia montażu podłóg, niemożliwe jest równoczesne prowadzenie pozostałych prac przez inne ekipy wykonawcze oraz niedozwolone jest wchodzenie na teren montażu osób trzecich.
- Niedopuszczalne jest układanie koryt kablowych przed montażem podłóg podniesionych.
- Nie zaleca się zabezpieczania podłóg podniesionych:
  - aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza,
  - gdyż wilgoć znajdująca się w budynku (w stropie, ścianach) może powodować trzeszczenie, spiętrzanie lub wybrzuszenie płyt podłogi podniesionej,
  - gdyż nie spełnia swojej roli, bo zostaje ono natychmiast zrywane, niszczone w wyniku prowadzenia innych prac np. hydraulicznych, elektrycznych, sufitowych, malarskich,
  - może stwarzać zagrożenia BHP np. potknięcie i uszkodzenia ciała.
- Każda ekipa montażowa wchodząca na podłogę podniesioną zabezpieczą ją w swoim zakresie, adekwatnym do ewentualnego uszkodzenia lub zniszczenia.
- Nowo zmontowana podłoga podniesiona nie może być używana przez 24 godziny od zakończenia montażu.